Davibaby

MANUAL DE USUARIO

MA03-01/B
15/09/2011

CE

DAVI & CIA
www.davicia.com

INDICE

Página

1. DESCRIPCIÓN 2

2. INSTALACIÓN 3
2.1. Ubicación y entorno 3
2.2. Puesta en marcha 3

3. FUNCIONAMIENTO 4
3.1. Peso 4

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 5
4.1. Desecho del equipo 5

5. DATOS TÉCNICOS 6

6. CERTIFICADO DE GARANTIA 7

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 8

1. DESCRIPCIÓN

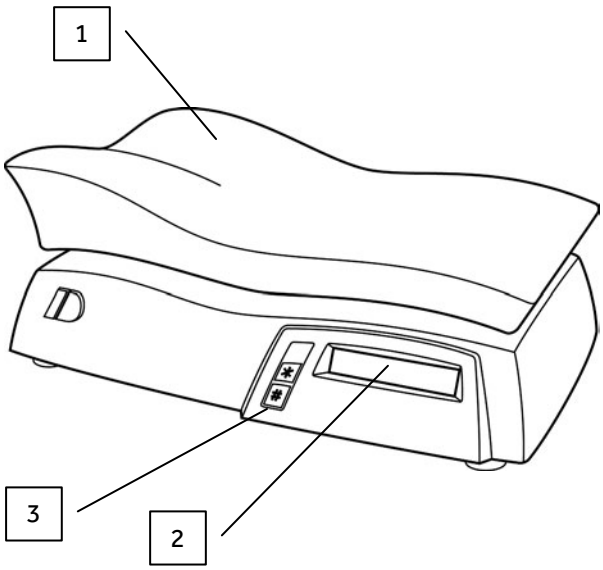

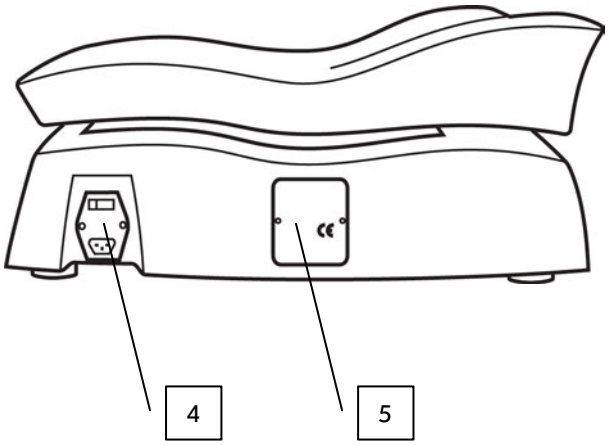

(1) Almohadilla ergonómica
(2) Display LCD
(3) Teclado
(4) Base de red
(5) Placa de identificación

2. INSTALACIÓN

El equipo DAVIBABY sale configurado de fábrica según la tensión de cada país y está listo para funcionar inmediatamente después de su desembalaje.
Conecte el aparato a la red mediante el cable de red. Es necesario que la toma de corriente esté provista de toma de tierra. No deben ser utilizados adaptadores sin toma de tierra.

2.1. UBICACIÓN Y ENTORNO

Coloque el equipo en un lugar plano y a nivel, donde quede perfectamente apoyado. Este último punto es de vital importancia para un correcto funcionamiento.

2.2. PUESTA EN MARCHA

- Conecte el equipo a la red.
- Verifique que no hay ningún objeto depositado sobre la plataforma del equipo.
- Accione el interruptor situado en la parte inferior.
- En este momento, el equipo realizará el proceso de autotest.
- Si el proceso de autotest finaliza correctamente, aparece la pantalla de inicio.

3. FUNCIONAMIENTO

Después de la puesta en marcha del equipo aparece la pantalla de inicio. Esto significa que **la báscula ha realizado el calibrado correctamente y esta lista para ser utilizada.**

Pantalla de Inicio

3.1. PESO

Al colocar el bebé en la almohada ergonómica el Pesabebés lo detecta automáticamente y realiza el pesado. En pantalla aparece el mensaje:



Cuando el bebé este bien colocado y no se mueva, pulsar la tecla Asterisco (*) para realizar el pesado.

La fi nalización del proceso de medición es indicada por un pitido. Seguidamente aparece en pantalla el peso del bebé, el cual no desaparecerá hasta que se retire el bebé.

Si desea obtener el resultado de la última pesada debe pulsar el botón #.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El único mantenimiento que puede ser realizado por personal no cualificado es el cambio de papel.

No realice reparaciones por su propia cuenta. En caso de avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica o personal cualificado en el fin de evitar funcionamientos incorrectos y peligrosos.

Para garantizar unos resultados correctos, el equipo DAVIBABY **precisa de una revisión anual de mantenimiento, que sólo puede efectuar el personal autorizado del Servicio de Asistencia Técnica de Davi & Cia.**

Limpie el aparato utilizando únicamente un paño suave ligeramente humedecido. No utilice gasolina, ni ningún producto disolvente similar.

4.1. DESECHO DEL EQUIPO

No tire nunca el producto con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el más cercano a su domicilio, consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.



El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como residuo urbano.

5. DATOS TÉCNICOS

Modelo:	DAVIBABY
Fabricante:	DAVI & CIA C/Murcia 35 nave G E08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona – SPAIN
Display:	LCD 2 x 20 caracteres
Peso:	15 kg (aprox.)
Dimensiones exteriores máximas:	37 x 55 x 20 cm
Rangos de medida:	0,1 a 15 kg en div. 5 g
Métodos de medida:	Célula de carga 20 Kg
Precisión de las medidas:	+/- 5 g , n=3000
Alimentación:	230V~ , 50 Hz 115V~, 50/60 Hz
Consumo:	En funcionamiento, 20 VA máx.
En funcionamiento: Temperatura: Humedad:	 0 °C a +40 °C 30 % a 75 %
e: d: Mín: Máx. Clase:	5 g / 0.01 lb 5 g / 0.01 lb 0,1 kg / 0,2 lb 15 kg / 33 lb III
Fusibles circuito primario: Alimentación 230V: Alimentación 115V: Fusibles circuito secundario: (En placa):	 2 x 0,400 A 5 x 20 mm, tipo T Retardado 2 x 0,750 A 5 x 20 mm, tipo T Retardado 1 x 2,0 A 5 x 20 mm, tipo M Rápido

6. CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantizamos **1 año** de garantía a partir de la fecha de adquisición, la garantía comprende los desperfectos que puedan ocurrir a consecuencia del uso normal de su funcionamiento o debido a defectos de fabricación.

Se excluyen todas las piezas móviles como p.ej. cables, equipos de alimentación, etc. Los fallos que recaigan durante el periodo de garantía se subsanarán de modo gratuito presentando la factura de compra del equipo. Otros derechos no pueden tenerse en consideración.

El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el equipo se encuentra en otro lugar de la sede del cliente.

Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se uso el embalaje original. Por tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

Finalizado el periodo de garantía, todos los servicios solicitados serán atendidos por nuestros técnicos especializados, con cargo al usuario de la máquina.

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

FABRICANTE PRODUCTO: DAVI & CIA S.L.
PRODUCT MANUFACTURER:

DIRECCIÓN: C/ Murcia, 35, Nave G
ADDRESS Polígono Industrial Can Calderón
E08830 Sant Boi de Llobregat
BARCELONA - ESPAÑA

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nombre DAVIBABY
Name

Tipo EQUIPO ELECTROMÉDICO / MECÁNICO
Type Electromedical / mechanical equipment

Finalidad Prevista Equipo pesabebés
Intended Use *Weighing baby scale*

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LAS DIRECTIVAS:
CONFORMS WITH THE REQUISITES OF THE DIRECTIVES

Pesabebés (*Weighing baby scale*)

EC Directive 2004/108/CE Directiva de Compatibilidad Electromagnética *(Electromagnetic Compatibility Directive)*

EC Directive 90/384/CEE Directiva de Instrumentos de Pesaje No Automático *(Non-Automatic Weighing Instruments Directive)*

FECHA: 15 de Abril de 2010 ***DATE:*** 15th *April 2010*

Nombre: ***Name***	J.Masana
Firmado: ***Signed***	
Cargo: ***Function***	**Director** DAVI & CIA

Este manual así como otros documentos de soporte están a su disposición en la web

www.davicia.com

DAVI & CIA

C/ Murcia, 35 Nave G Pol.industrial Can Calderón. Tel. +34 93 654 32 32 info@davicia.com
E 08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Spain Fax. +34 93 654 16 62 www.davicia.com